

Riggning 50m bassängen inomhus

Hämta 2 röda väskor och back med sladdar/högtalare i sek-rummet



Låda 1 är till startsidan

Låda 2 är till vändningssidan

Lägg ut numrerade röda lådor på rätt bana (4an saknas och ersätts av 11)

Ta 2 tidtagarsladdar till varje bana. Kolla stift och sätt en knapp till 1an och 2an



Seriekoppla alla röda lådor



Sätt ändkoppling på sista lådan




Lägg ut fästplattor



Lyft av platta från ställningen. Kolla lamellerna. Glipar det på sidan så kan man behöva dra lite försiktigt så att lamellerna sprids ut och kan hakas fast på sidorna.



Är det stor glipa kan man behöva tillfälligt dra av gummlisten på ovansidan och justera lamellerna lättare. Sedan dra på gummlisten igen.

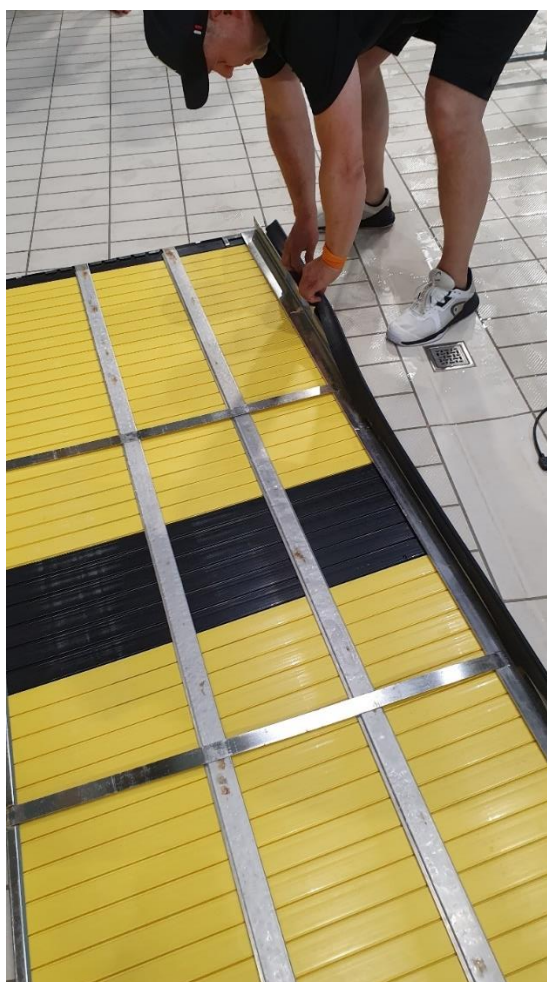


Ytterkanter korta plattor, resten långa

Ta 1 platta

Sänk ner sakta och jämt, häng på kanten

Fäst platta med 1 skruv, långa skruvar kräver bricka för distans

Vissa gånger är dåliga, ta då andra hålet.

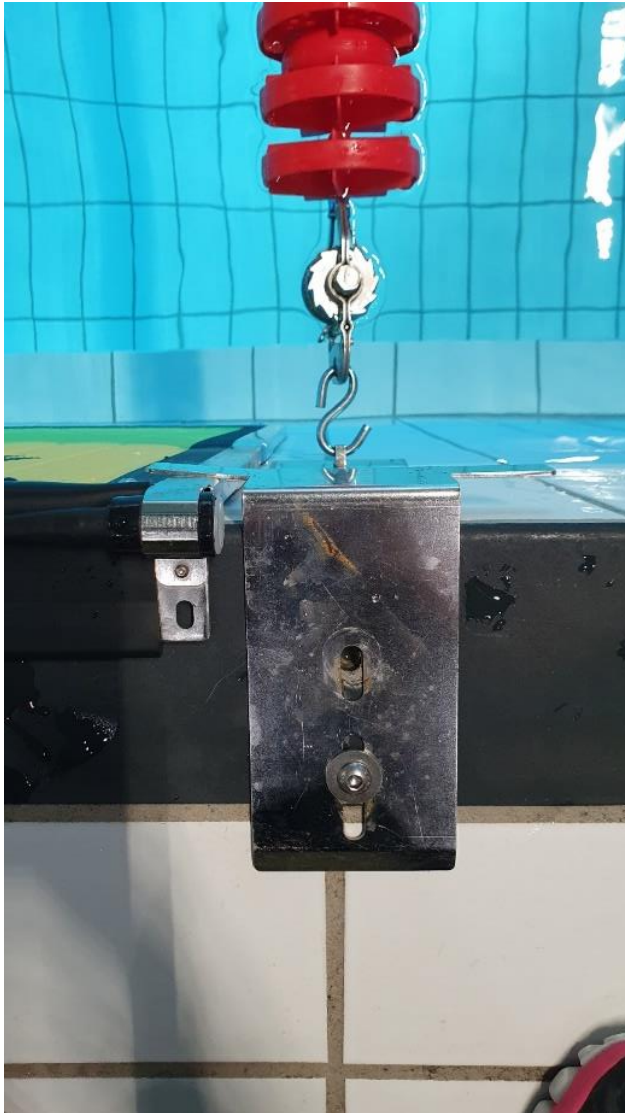

Öppna pallens lucka

Koppla ihop sladdar till röda lådan

Startpallssladd till P

Plattans sladd till T

Stoppa röda lådan in i startpallen

Dra ut tidtagarknapparna i öppning ovanför luckan

Stäng lucka



Ställ ut starthögtalare och koppla ihop.



Koppla ihop första röda lådan med startern till kopplingen "Start1"



Ställ ut stolar snyggt på rad



Ställ fram ryggblocksställningen



Sätt dit hållare för tidtagarknappar



Testa knapparna och startpallarna och plattan tillsammans med sekret så att de fungerar som förväntat


Ställ fram prispall och ev backdrop om det ska användas

25meters tävling när bryggan är uppe

Lägg ut spännband på varje bana


Kolla att det finns 2 fästen på varje band

Spännklon till höger (mest för att det är lättare om alla är fastsatta på samma sätt)

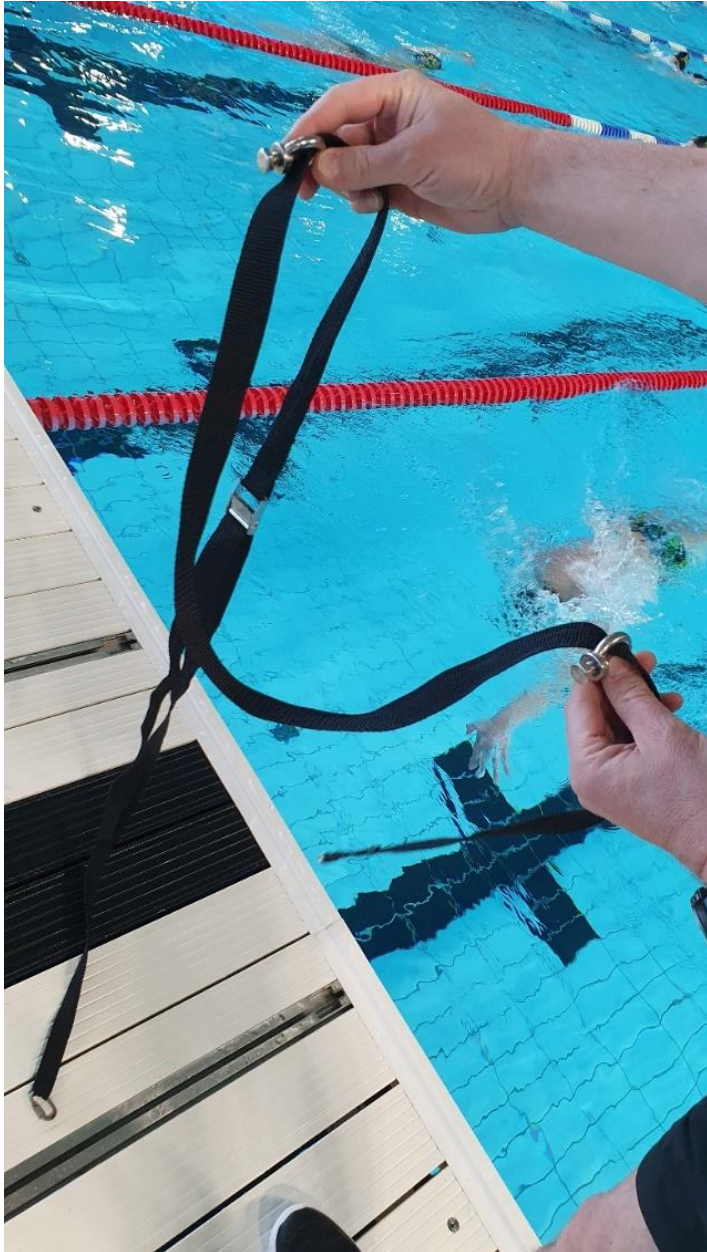

Sätt fäste i bryggan


Justera mutter så att det precis går att skjuta in i springan på bryggan med öglan i 45 grader. Håll fingret på muttern och vrid öglan rakt så att det spänns åt lite grann. Kan vara lite lurigt.

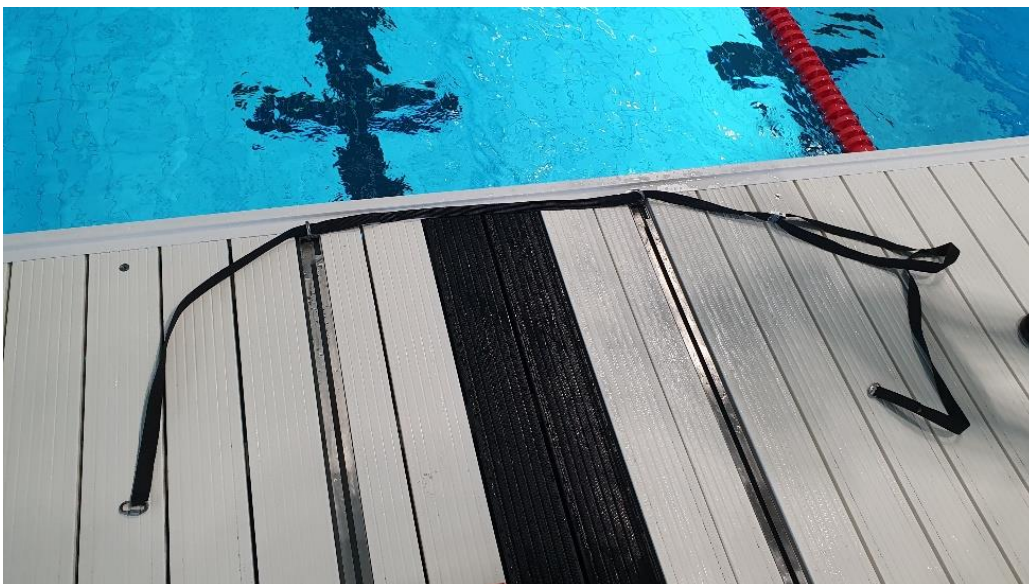


Lägg i platta

På bryggan måste det vara kort platta i mitten då det är en skarv där och linan fästs i väggen.

Sätt fästena i ändarna på spännbandet i plattan

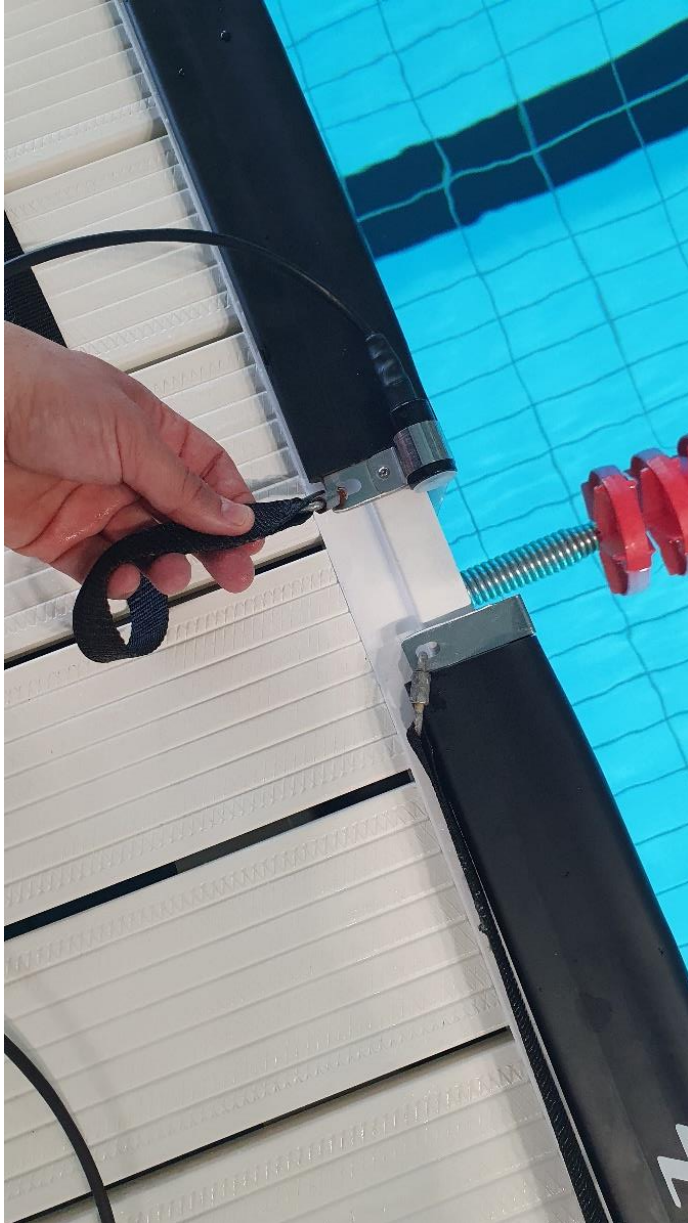

Spänn spännbandet

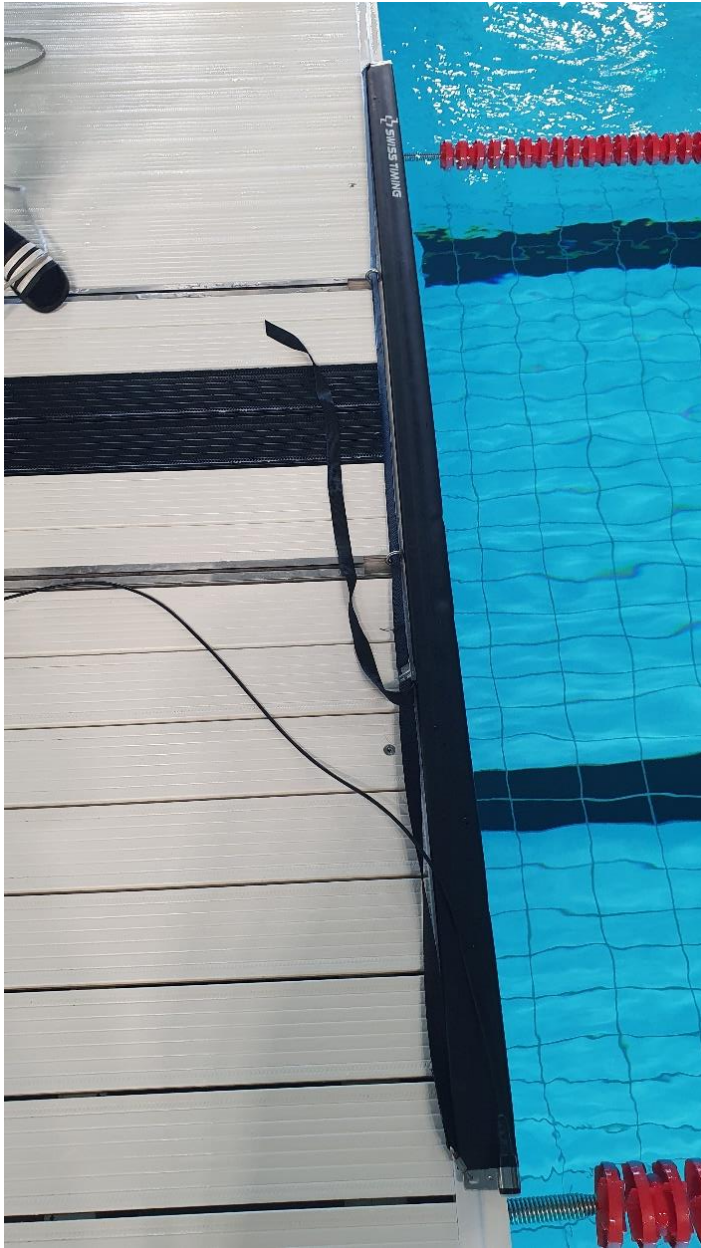

Koppla in plattans sladd i röda lådan T

Ställ ut metallhållare och nummerlappar (laminerat A4 papper med siffra) på varje bana på bryggan. Tips är att klämma in den mellan spännbandet och under plattan.