


1. Plocka ut PA-mixern som ligger i sekretariatets förråd (den har en massa sladdar invirade runt sig).
2. Trassla ut PA-mixern och sätt i XLR-kablarna i de ingångar som finns precis utanpå "speakerbåset".
3. Sätt på PA-mixern på on/off-knappen. När den lyser är den på.
4. Tryck nu igång slutstegen. Dessa finns upp till vänster inuti sekretariatets förråd. Knapparna till slutstegen finns på ovansidan av dem. Testa att dra lite med händer på ovansidan så bör ni känna en knapp på varje slutsteg. Knapparna är hyfsat stora, säkert 2x2 cm.
5. Nu ska slutstegen vara igång, tillsammans med PA-mixern. Nu behöver ni bara koppla in något med AUX-sladden. Vid speakerbåset finns det adapters till mobil, men ni kan koppla in i dator utan adapter.
6. Om allt är på och inkopplat kan ni testa att sätta på något med ljud. Om det kommer ljud är allt frid och fröjd, då kan ni använda den stora "huvudvolym" (röd slider-knapp) för att reglera ljudet. Får ni däremot inget ljud nu är det för att "gain"-knappen är roterad till noll. Det finns ett antal "gain"-knappar på PA-mixern, men det viktigaste är att kolla hur knapparna är ställda på den kanal där AUXen är inkopplad. Är AUX inkopplat på exempelvis kanal 3 är det knapparna på den kanalen som reglerar ljudet för tillfället.
7. När ni är färdiga med ljudet kan ni börja med att slå av slutstegen. Efter det kan ni stänga av PA-mixern, ta ut alla sladdar och vira runt sladdarna snyggt. Därefter läggs PA-mixern in i sekretariatets förråd igen.

OBS. Vill man koppla in mikrofon kan man göra det på antingen kanal 1 eller 2. Nedan finns bilder som (förhoppningsvis) visar vad som är vad.



Bilden visar de fyra olika kanalerna. Knappar/sliders med brun pil kontrollerar volym. Vreden som heter "pan" kan alltid stå på klockan 12.

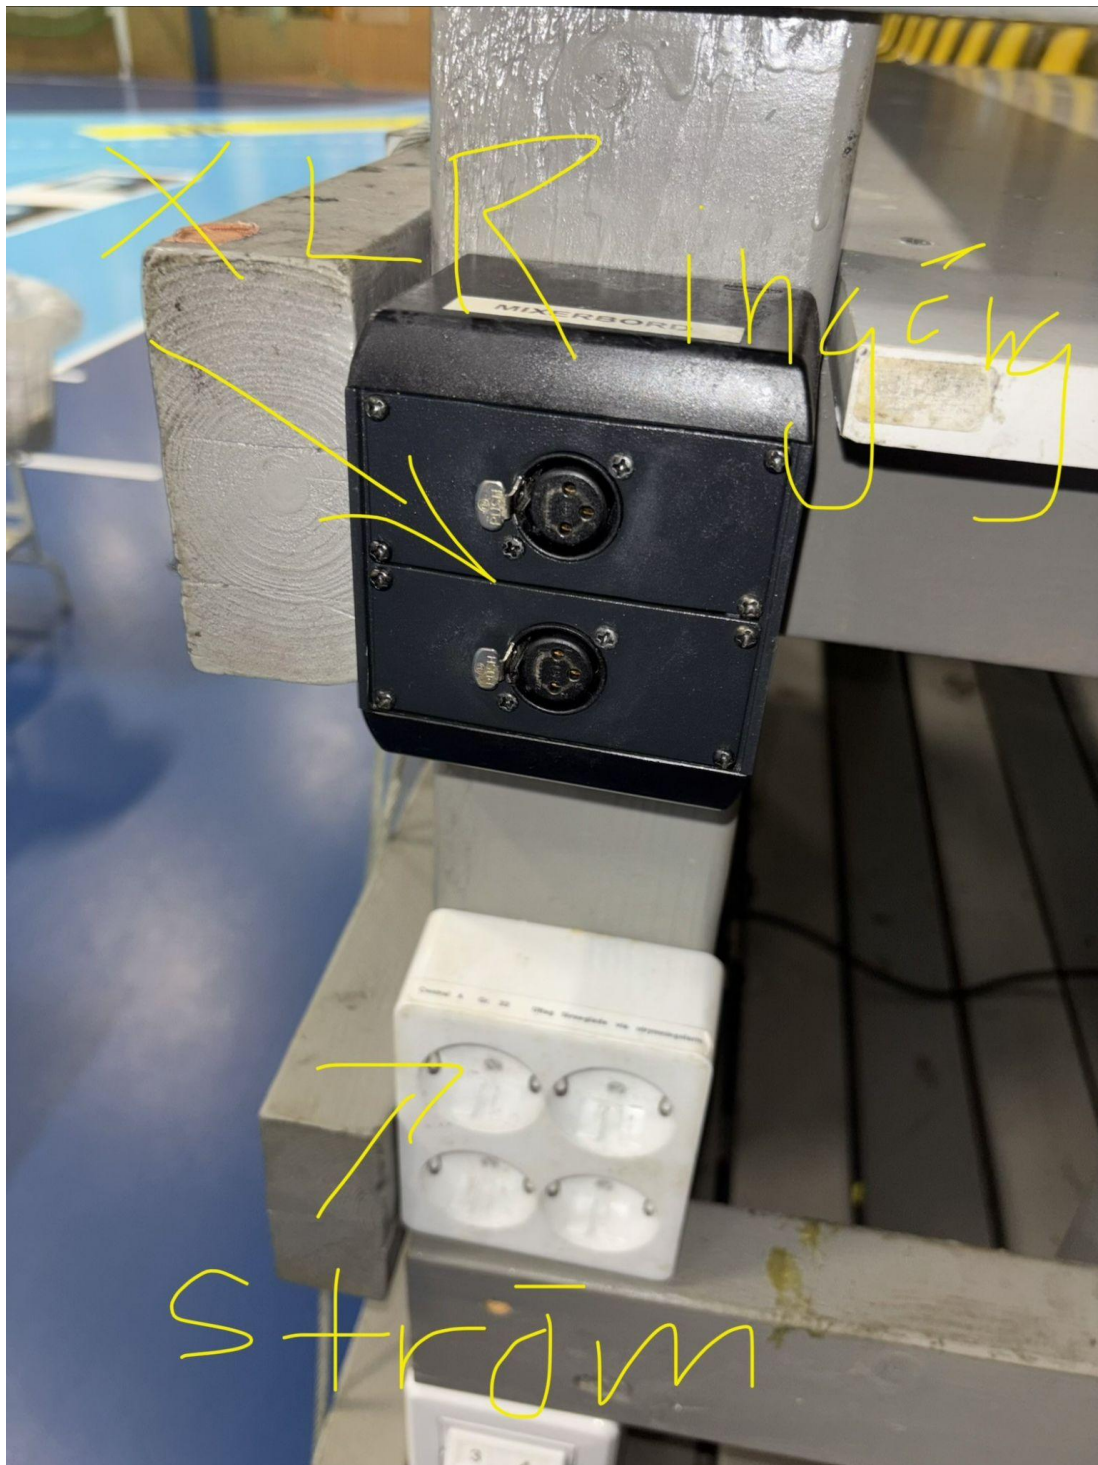

Bilden visar uttag för ström och ingångar för XLR-kablarna.



Bilden visar knapparna som sätter igång slutstegen. Dessa finns på slutstegens ovansida.



På bilden visas en XLR-kabel.



På bilden ser du en AUX-kabel.